



VALEGGIO SUL MINCIO – VR

# PEBA

Piano Comunale per l'Eliminazione delle  
Barriere Architettoniche



## INTERVENTI SPAZI URBANI

Marzo 2019

Tecnici incaricati

Comune di Valeggio sul Mincio



**SCARPA & DROUILLE**  
ARCHITETTURA + URBANISTICA

urb. Murielle Drouille-Scarpa  
arch. Aldo Scarpa

Collaboratrice dott. arch. Beatrice Somensini

Resp. Settore Urbanistica arch. Anna Grazi  
Ref. Tecnico arch. Nicola D'Onofrio  
Sindaco Angelo Tosoni







## ELENCO SCHEDE

### *FASE 1 (ottobre 2018)*

Centro storico	INT01	VIA S.ROCCO e VIA MARCONI	€	16.315,50
Centro storico	INT02	VIA MURARI	€	5.038,50
Centro storico	INT03	CIRCONV. MAFFEI	€	6.410,00
Centro storico	INT04	VIA PAPA GIOVANNI e VIA POWELL	€	9.493,25
Centro storico	INT05	PIAZZA CARLO ALBERTO	€	8.712,00
Centro storico	INT06	VIA FORONI e VIA CASTELLO	€	5.646,00
Centro storico	INT07	P.ZZA S.ROCCO e VIA IV NOVEMBRE	€	5.631,00
Centro storico	INT08	PIAZZE GARIBALDI E V.VENETO	€	8.044,00
Centro storico	INT09	VIA BASTIA	€	1.988,00
Centro storico	INT10	CIRCONVALAZIONE SUD	€	4.501,00

### *FASE 2 (marzo 2019)*

Capoluogo	INT 11	VIA MAZZINI	€	3.737,00
Capoluogo	INT 12	VIA GOTTARDI	€	6.488,00
Capoluogo	INT 13	VIA DEI PONTIERI	€	66.703,00
Capoluogo	INT 14	AREA VERDE VIA PONTIERI	€	3.353,00
Capoluogo	INT 15	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	€	15.397,80
Capoluogo	INT 16	VIA S. GIOVANNI BOSCO	€	13.855,60
Capoluogo	INT 17	VIA CADUTI DEL LAVORO	€	13.785,00
Borghetto	INT 18	VIA RAFFAELLO - BORGHETTO	€	2.700,00
Salionze	INT 19	VIA TRENTO - SALIONZE	€	11.572,50

**SOMMA INTERVENTI** € **209.371,15**



INT 11	VIA MAZZINI	Lungh. percorso 600 m	Prev. interventi € 3.737,00
--------	-------------	-----------------------	-----------------------------





**A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI**



**LEGENDA**

Parcheggio riservato



Percorso rilevato



Percorso pedonale assente



Attraversamento stradale





Localizzazione intervento







**B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI**

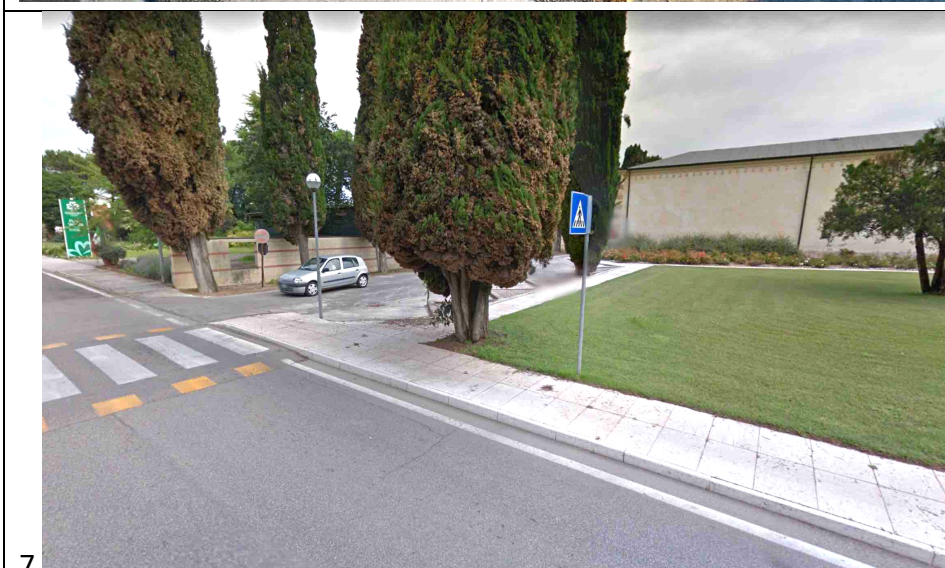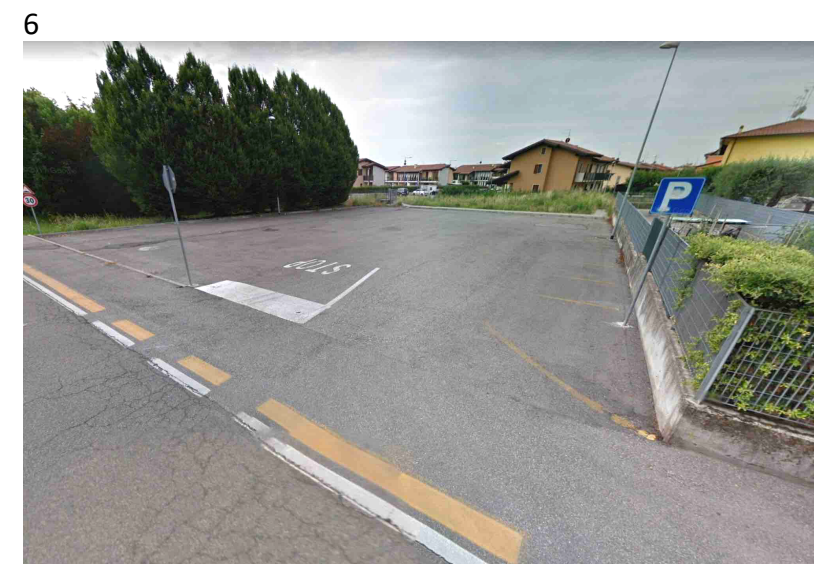

**C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI**

N.	CODICE	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE		U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT
			L/H/N	LUNGH				
1-2-3-4	-	Lato destro della strada / dislivelli sulle vie traverse / ricarica in asfalto	-	-	n	2	€ 123,00	€ 246,00
	-	1. Via G. Leopardi: Raccordo di H3-4 cm con ricarica in asfalto	-	-	n	1	€ 123,00	€ 123,00
	-	2. Via G. da Verrazzano: Raccordo di H3-4 cm con ricarica in asfalto	-	-	n	2	€ 123,00	€ 246,00
	A3	3. Via C. Colombo: Raccordo di H3-4 cm con ricarica in asfalto 4. Via M. Polo: Raccordo di H3-4 cm con ricarica in asfalto	-	-	n	2	€ 123,00	€ 246,00
5	A4	Attraversamento prima di Via S. Gaetano / Presenza di scalino H 5 cm (lato destro) / Ricarica in asfalto 1. Raccordo di H5-6 cm con ricarica in asfalto	-	-	n	1	€ 236,00	€ 236,00
6	D5	Fermata bus lato sinistro / Fermata bus senza comfort e pedana / Fornitura comfort 1. Fornitura e posa pensilina bus lungh. 2,3 m	-	-	n	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00
7	C1	Attraversamento davanti al cimitero / Assenza paletti e segnali podotattili / Installazione paletti e segnali podotattili 1. Paletto dissuasore e parapetonale in acciaio n.4	-	-	n	4	€ 100,00	€ 400,00
	C2	2. Segnali orizz.: segnali podotattili (Loges)	0,80	6,0	mq	4,8	€ 50,00	€ 240,00
<b>SOMMA</b>								<b>€ 3.737,00</b>



INT 12

VIA GOTTARDI

Lungh. percorso 650 m	Prev. interventi € 6.488,00
-----------------------	-----------------------------





**A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI**



**LEGENDA**

Percorso rilevato



Percorso pedonale assente



Attraversamento stradale



Localizzazione intervento







**B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI**

1



2



3




4



5



6

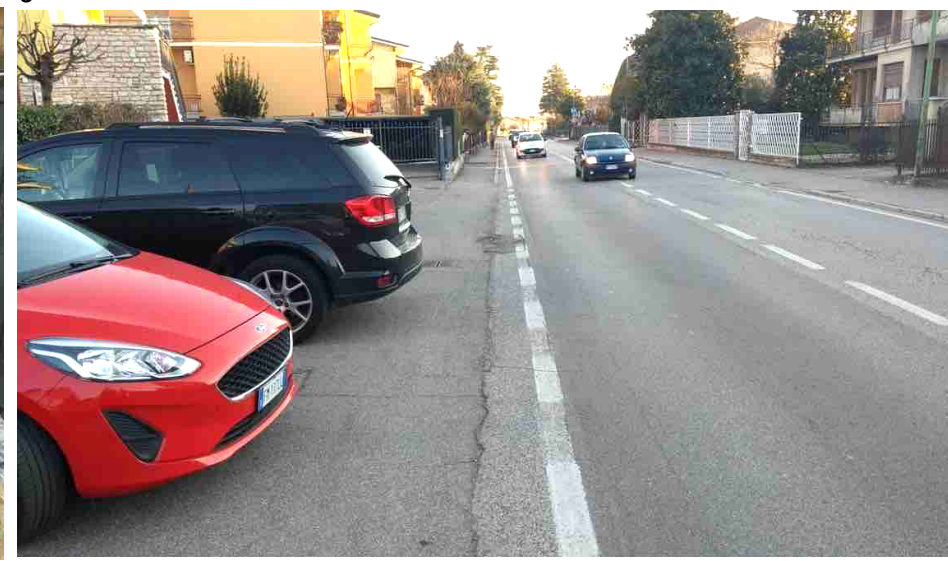

7







**C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI**

N.	CODICE	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / <b>intervento previsto</b>	DIMENSIONE		U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT
			L/H/N	LUNGH				
1	C1	Attraversamento dopo Via dei Partigiani / riqualificare l'attraversamento (poco visibile) / Installazione paletti, segnali podotattili e street print <b>1. Paletto dissuasore parapetonale in acciaio</b>	-	-	n	4	€ 100,00	€ 400,00
	C2	<b>2. Segnali orizz.: segnali podotattili (Loges)</b>	-	-	m	5	€ 50,00	€ 250,00
	C12	<b>3. Segnali orizz.: "street print" con zebraure</b>	3	7	mq	21,0	€ 40,00	€ 840,00
2	A3	Marciapiede lato sinistro dopo la farmacia / Passo carraio con gradino H 4cm / Raccordo in asfalto <b>1. Raccordo H3-4 cm con ricarica in asfalto</b>	-	-	n	1	€ 123,00	€ 123,00
3	A1	Attraversamento Via Caduti del Lavoro / discontinuità / Scivolo in cls e segnaletica orizz. <b>1. Scivolo in cls tipo A per raccordo marciapiede</b>	-	-	n	2	€ 720,00	€ 1.440,00
	C7	<b>2. Segnaletica orizz: zebraure</b>	3	3,5	mq	10,5	€ 6,00	€ 63,00
4	A1	Attraversamento Via G. Falcone / discontinuità / Scivolo in cls e segnaletica orizz. <b>1. Scivolo in cls tipo A per raccordo marciapiede</b>	-	-	n	2	€ 720,00	€ 1.440,00
	C7	<b>2. Segnaletica orizz: zebraure</b>	3	3,5	mq	10,5	€ 6,00	€ 63,00
5	A3	Lato destro dopo Via Caduti del Lavoro / discontinuità passo carraio / Raccordo in asfalto <b>1. Raccordo H3-4 cm con ricarica in asfalto</b>	-	-	n	2	€ 123,00	€ 246,00
6	C12	Lato destro parcheggio privato / assenza percorso / segnaletica orizz. con street print <b>1. Segnali orizz.: "street print" con zebraure</b>	1,5	25	mq	37,5	€ 40,00	€ 1.500,00
7	A3	Attraversamento vicino al centro / gradino H 4cm / Raccordo in asfalto <b>1. Raccordo H3-4 cm con ricarica in asfalto</b>	-	-	n	1	€ 123,00	€ 123,00
<b>SOMMA</b>								<b>€ 6.488,00</b>






INT 13	VIA DEI PONTIERI	Lungh. percorso 500 m	Prev. interventi € 66.703,00
--------	------------------	-----------------------	------------------------------





**A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI**

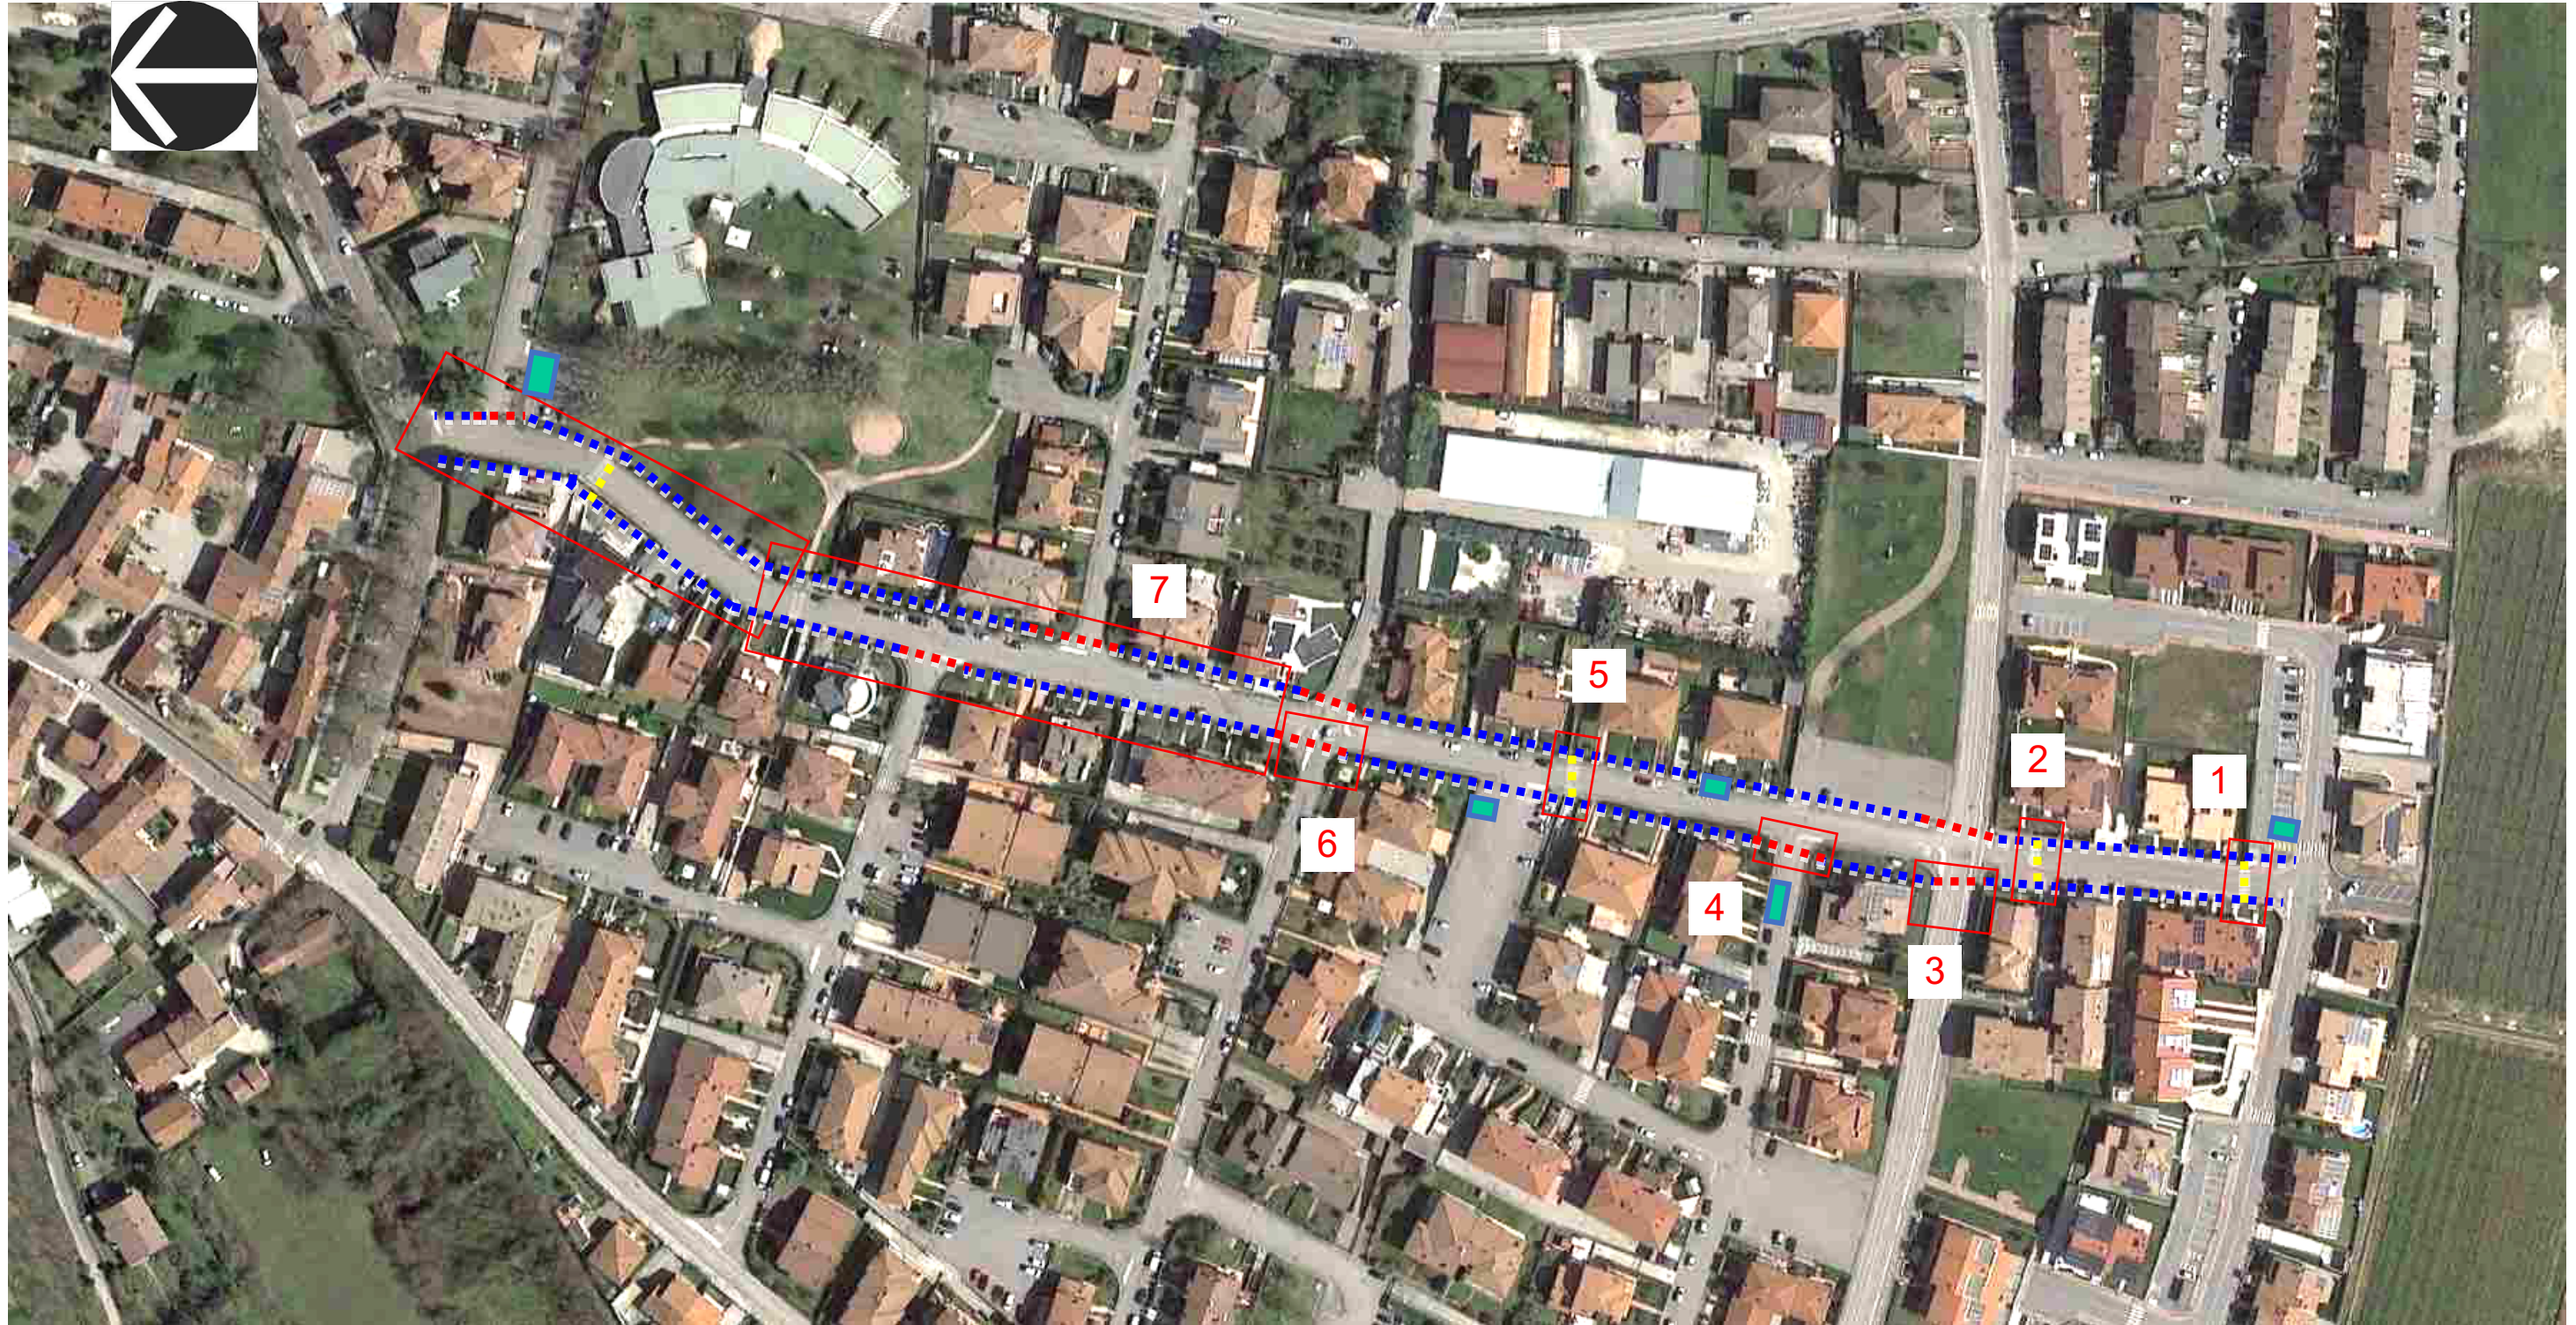

**LEGENDA**

Parcheggio riservato



Percorso rilevato



Percorso pedonale assente



Attraversamento stradale



Localizzazione intervento







**B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI**

1



2



3



4




5



6



7

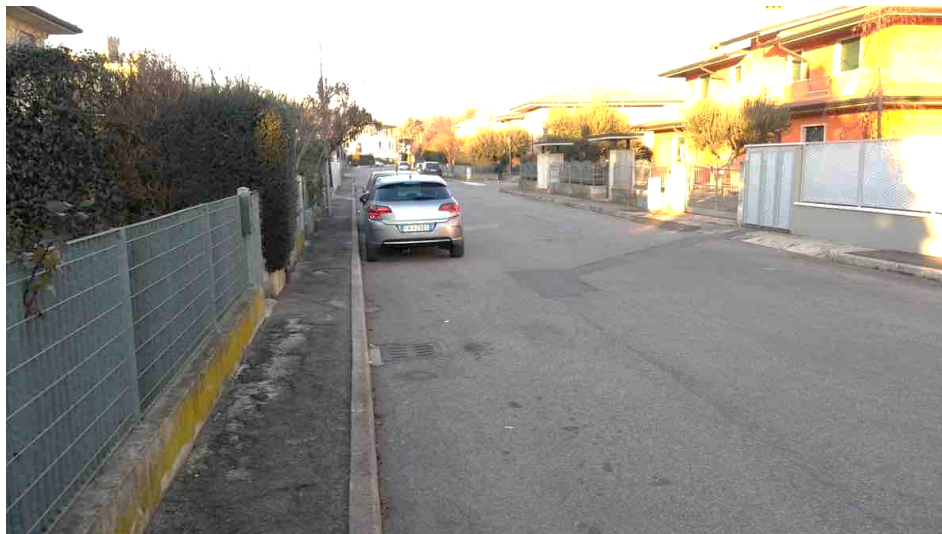





**C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI**

N.	CODICE	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE		U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT
			L/H/N	LUNGH				
1	A3	Attraversamento da Via del Donatore / gradino H 3cm su un lato / Raccordo in asfalto <b>1. Raccordo H3-4 cm con ricarica in asfalto</b>	-	-	n	1	€ 123,00	€ 123,00
2	A3	Attraversamento prima di Via del Fante / gradino H 3cm / Raccordo in asfalto <b>1. Raccordo H3-4 cm con ricarica in asfalto</b>	-	-	n	1	€ 123,00	€ 123,00
3	A1	Incrocio via del Fante e Via dei Pontieri lato sinistro / assenza attraversamento / Raccordo con scivoli in cls <b>1. Scivolo in cls tipo A per raccordo marciapiede</b>	-	-	n	2	€ 720,00	€ 1.440,00
	C7	<b>2. Segnaletica orizz: zebreature</b>	3	3,5	mq	10,5	€ 6,00	€ 63,00
	C1	<b>3. Paletto dissuasore parapetonale in acciaio</b>	-	-	n	4	€ 100,00	€ 400,00
	C2	<b>4. Segnali orizz.: segnali podotattili (Loges)</b>	-	-	m	6	€ 50,00	€ 300,00
4	A1	Incrocio via dei Cavalieri e Via dei Pontieri lato sinistro / assenza attraversamento / Raccordo con scivoli in cls <b>1. Scivolo in cls tipo A per raccordo marciapiede</b>	-	-	n	2	€ 720,00	€ 1.440,00
	C7	<b>2. Segnaletica orizz: zebreature</b>	3	3,5	mq	10,5	€ 6,00	€ 63,00
5	A3	Attraversamento all'altezza del parcheggio / gradino H 3cm / Raccordo in asfalto <b>1. Raccordo H3-4 cm con ricarica in asfalto</b>	-	-	n	1	€ 123,00	€ 123,00
6	A1	Incrocio via del Bersagliere e Via dei Pontieri lato sinistro / assenza attraversamento / Raccordo con scivoli in cls <b>1. Scivolo in cls tipo A per raccordo marciapiede</b>	-	-	n	2	€ 720,00	€ 1.440,00
	C7	<b>2. Segnaletica orizz: zebreature</b>	3	3,5	mq	10,5	€ 6,00	€ 63,00
7	B13	Da via del Bersagliere fino a fine via / marciapiedi su due lati stretti, con interruzioni, sconessioni / Rifare marciapiedi (vedi prezzo unitario) <b>1. Demolizione marciapiede esistente</b>	-	-	mq	750	€ 27,50	€ 20.625,00
	B8	<b>2. Nuovo marciapiede in betonelle</b>	-	-	mq	750	€ 54,00	€ 40.500,00
		<b>SOMMA</b>						<b>€ 66.703,00</b>




INT 14	AREA VERDE VIA PONTIERI	Lungh. percorso 200 m	Prev. interventi € 3.353,00
--------	-------------------------	-----------------------	-----------------------------





**A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI**

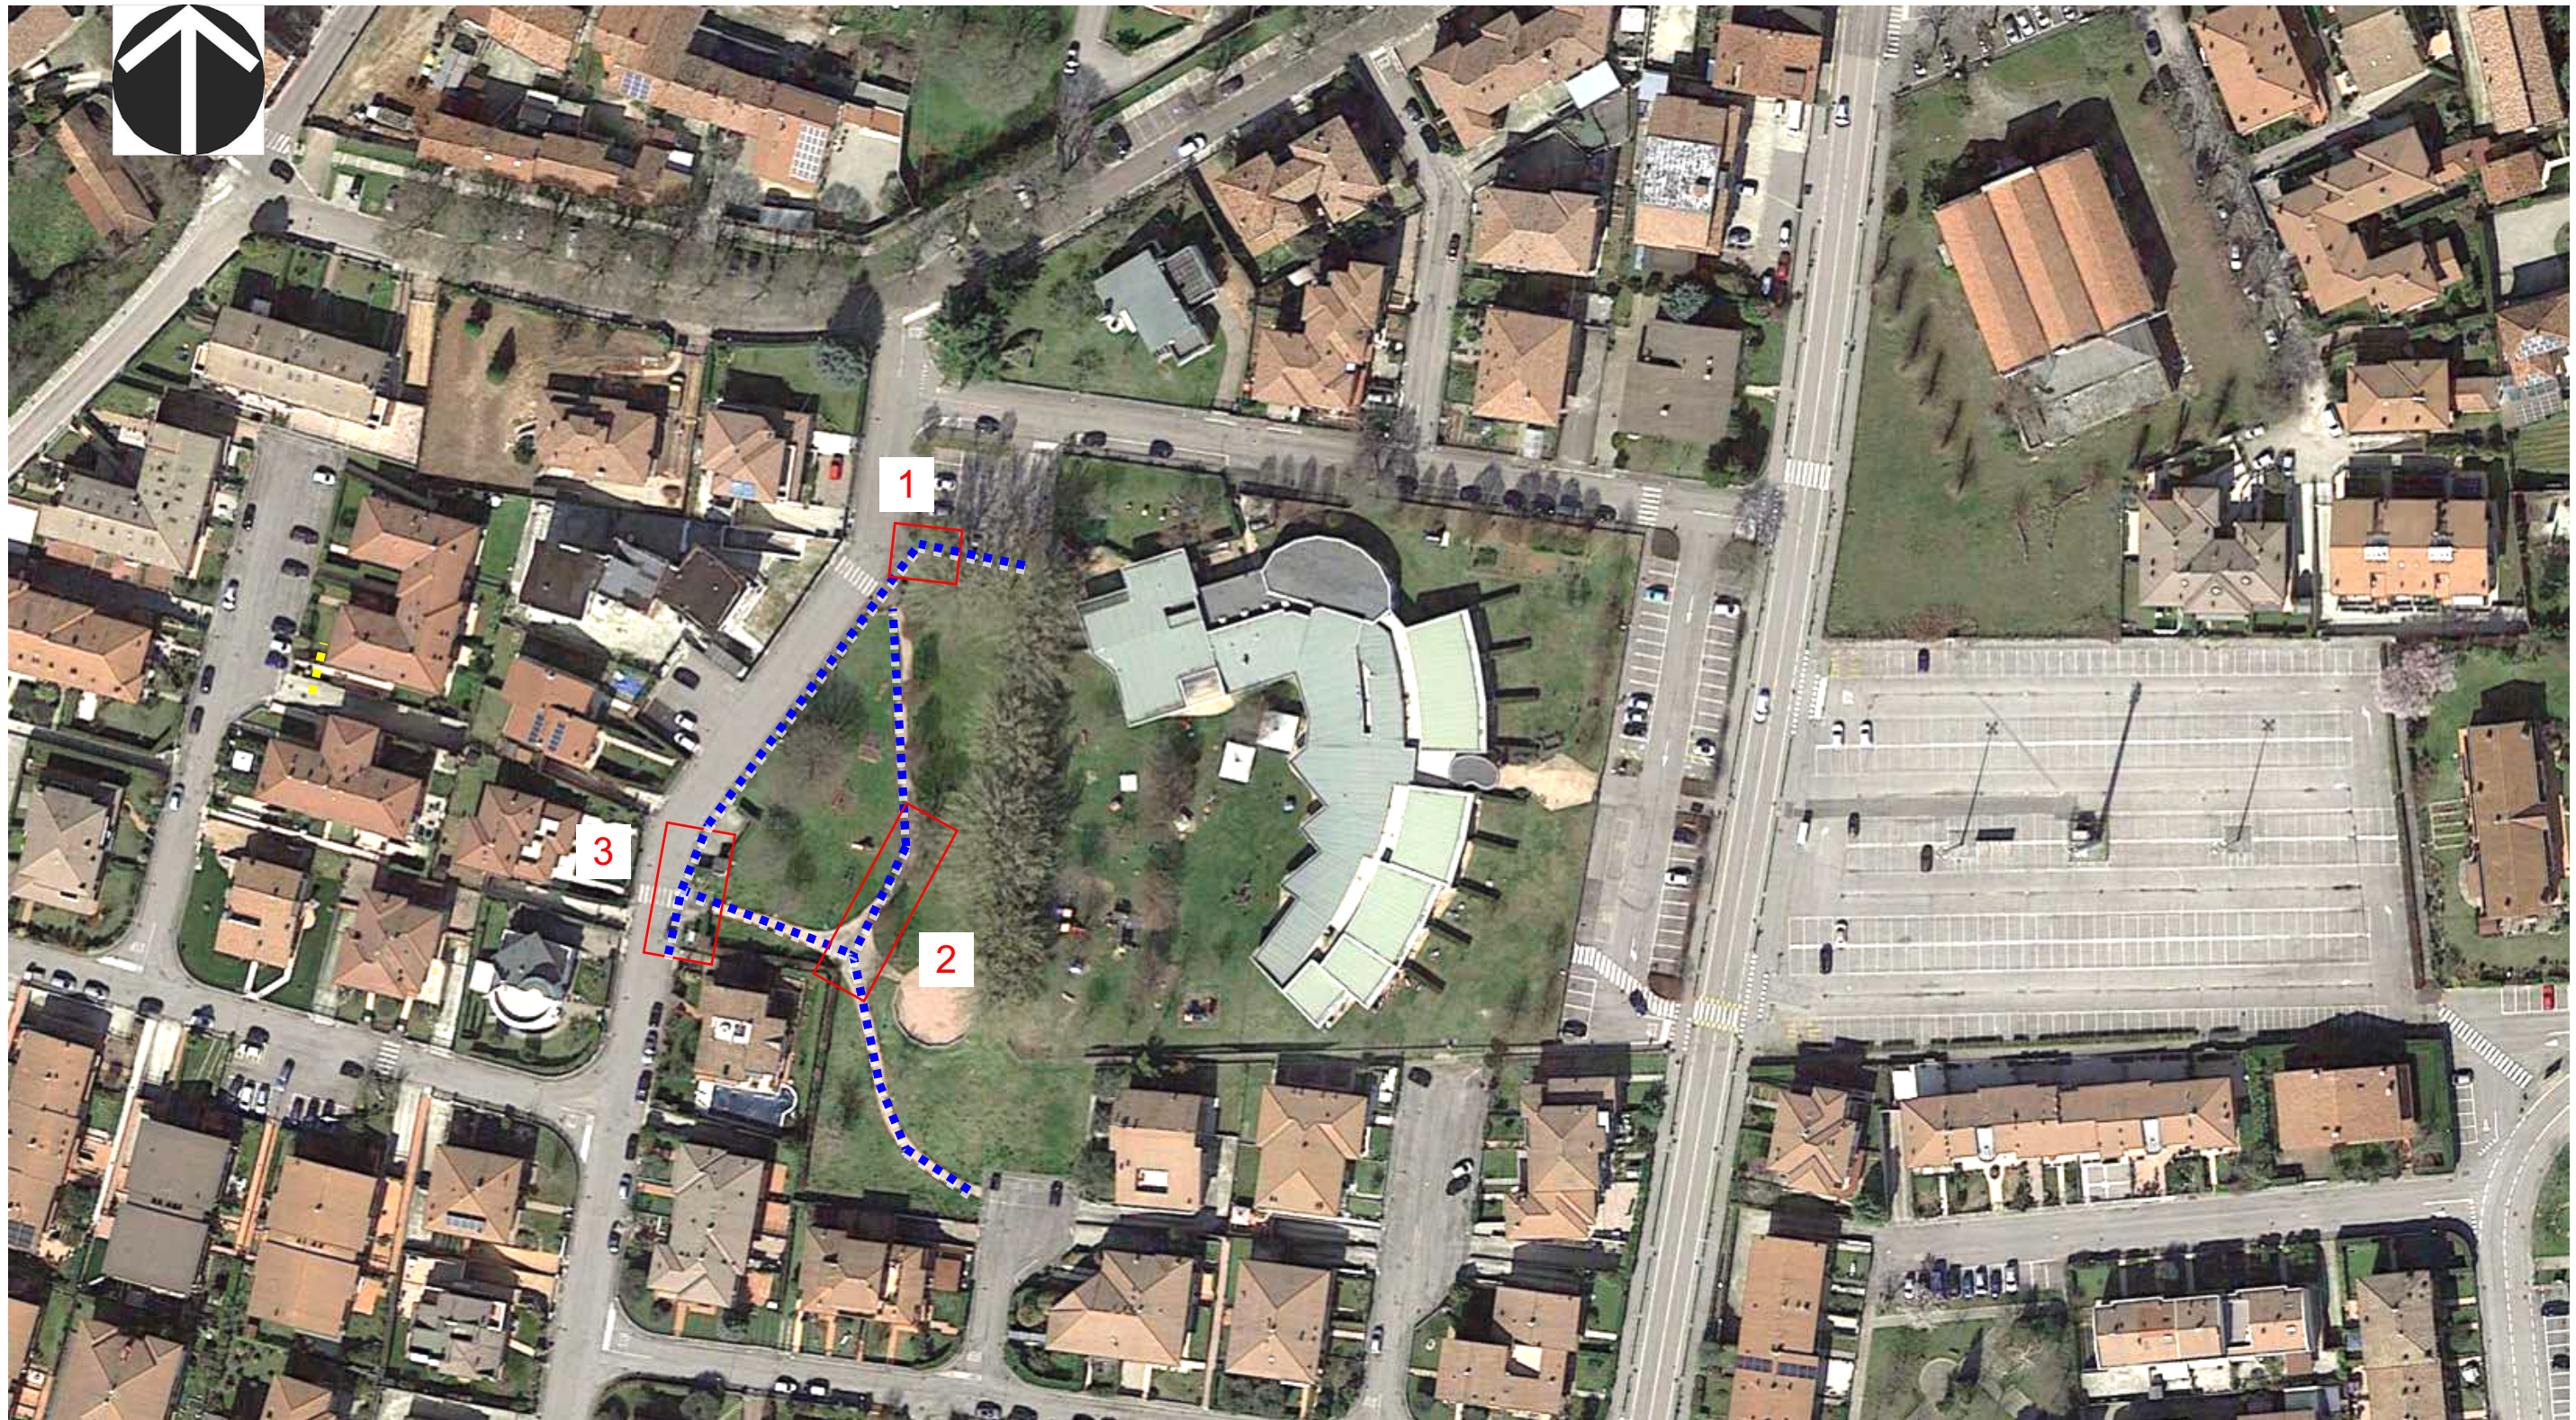

<b>LEGENDA</b>	Parcheggio riservato	Percorso rilevato	Percorso pedonale assente	Attraversamento stradale	Localizzazione intervento



**B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI**



**C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI**

N.	CODICE	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / <b>intervento previsto</b>	DIMENSIONE		U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT
			L/H/N	LUNGH				
1	A1	Inizio Vialetto dal Parcheggio / Assenza continuità con il marciapiede / Scivolo in cls <b>1. Scivolo in cls Tipo A per raccordo marciapiede</b>	-	-	n	1	€ 720,00	€ 720,00
2	B4	Vialetto interno al Parco / Sconnessioni della pavimentazione / Rifacimento manto del vialetto <b>1. Strato di Usura in asfalto h 30 mm per marciapiedi</b>	-	-	mq	50	€ 7,00	€ 350,00
3	A3	Ingresso Via dei Pontieri / Sconnessioni della pavimentazione e gradino / Riqualficazione <b>1. Raccordo h 3 cm con ricarica in asfalto</b>	-	-	n	1	€ 123,00	€ 123,00
	B8	<b>2. Nuova pavimentazione in betonelle</b>	2	20	mq	40	€ 54,00	€ 2.160,00
		<b>SOMMA</b>						<b>€ 3.353,00</b>



INT 15	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	Lungh. percorso 450 m	Prev. interventi € 15.397,80
--------	-------------------------	-----------------------	------------------------------





**A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI**



**LEGENDA**

Parcheggio riservato



Percorso rilevato



Percorso pedonale assente



Attraversamento stradale







Localizzazione intervento








**B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI**

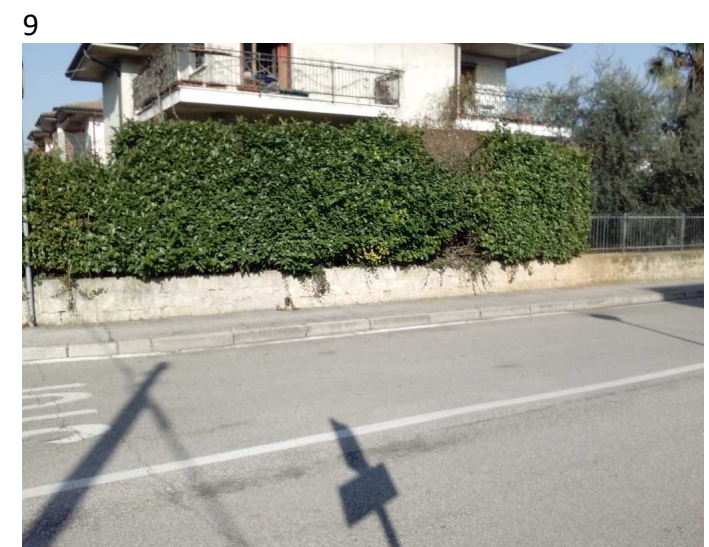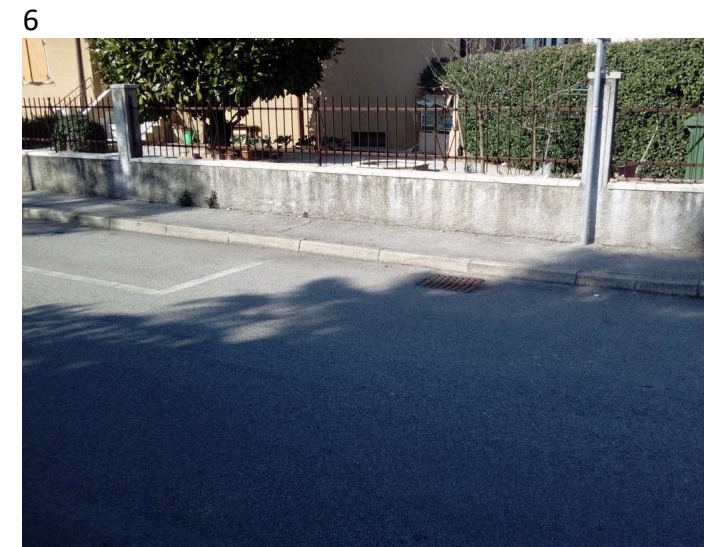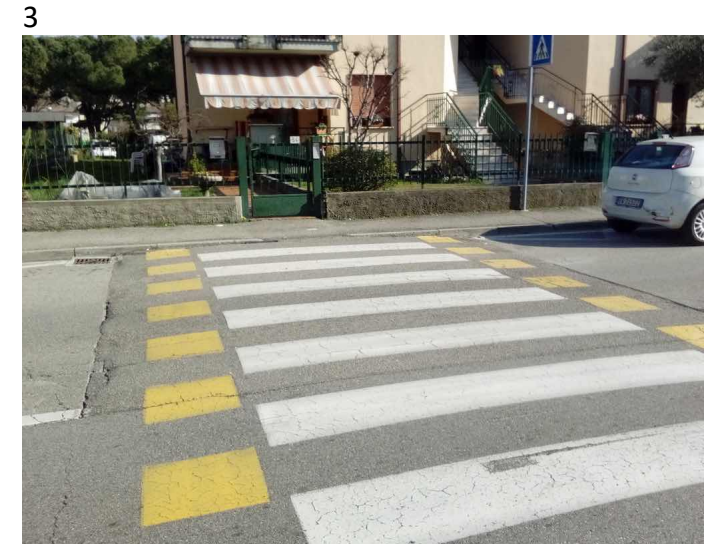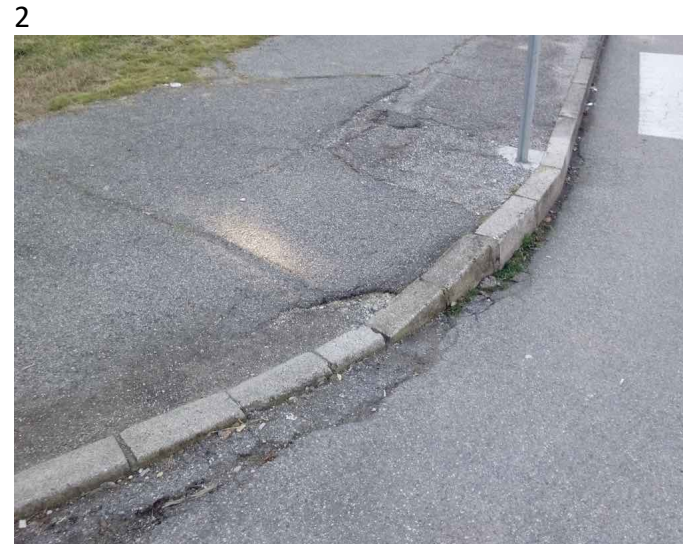



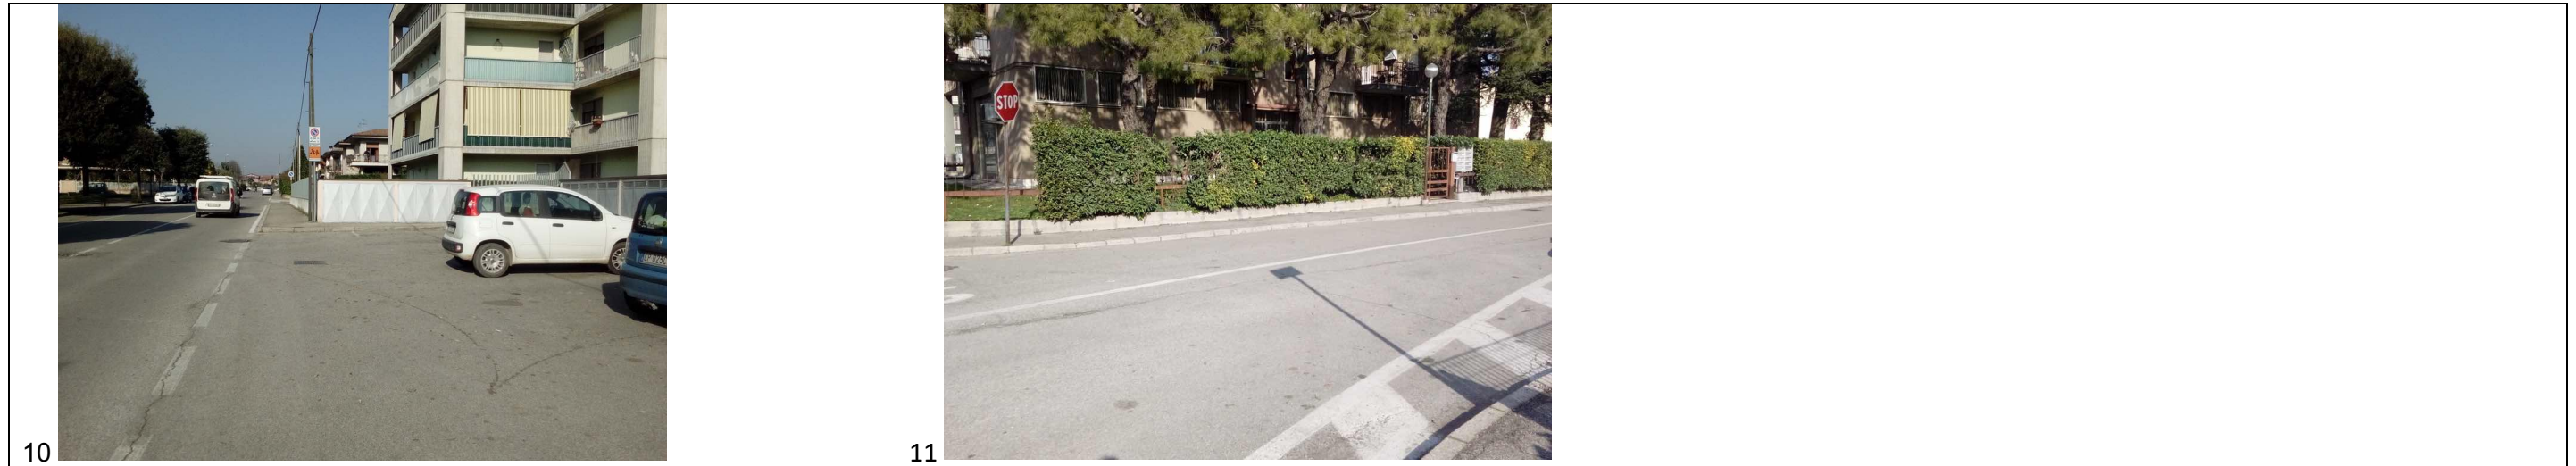

**C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI**

N.	CODICE	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / <b>intervento previsto</b>	DIMENSIONE		U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT
			L/H/N	LUNGH				
1	B4	Marciapiedi lato parco SX / degrado e sconnesione pavimentazione / rifacimento del manto <b>1. Strato di Usura in asfalto h 30 mm per marciapiedi</b>	-	-	mq	20	€ 7,00	€ 140,00
2	A2	Incrocio con Via Gorizia / Presenza gradino h 3 cm / ricarica in asfalto e scivolo di tipo B <b>1. Scivolo in cls tipo B per raccordo marciapiede</b> <b>2. Raccordo H3 cm con ricarica in asfalto</b>	-	-	n	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	A3		-	-	n	1	€ 123,00	€ 123,00
3	C1	Attraversamento rialzato / Assenza paletti e segnali podotattili / Riqualificazione attraversamento <b>1. Paletto dissuasore parapetonale in acciaio</b> <b>2. Segnali orizz.: Segnali podotattili (loges)</b>	-	-	n	4	€ 110,00	€ 440,00
	C2		-	-	m	5	€ 50,00	€ 250,00
4	A2	Incrocio Via Trieste / Assenza di continuit� / Scivoli in cls <b>1. Scivolo in cls Tipo B per raccordo marciapiede</b>	-	-	n	2	€ 1.000,00	€ 2.000,00
5	C1	Attraversamento rialzato / Assenza paletti e segnali podotattili / Riqualificazione attraversamento <b>1. Paletto dissuasore parapetonale in acciaio</b> <b>2. Segnali orizz.: Segnali podotattili (loges)</b>	-	-	n	4	€ 110,00	€ 440,00
	C2		-	-	m	5	€ 50,00	€ 250,00
6	A2	Incrocio Vicolo dal Cera Sx / Assenza di continuit� / Scivoli in cls <b>1. Scivolo in cls Tipo B per raccordo marciapiede</b>	-	-	n	2	€ 1.000,00	€ 2.000,00
7	C1	Attraversamento prima dellarotonda / Assenza paletti e segnali podotattili / Riqualificazione attraversamento <b>1. Paletto dissuasore parapetonale in acciaio</b> <b>2. Segnali orizz.: Segnali podotattili (loges)</b> <b>3. Raccordo H3 cm con ricarica in asfalto</b>	-	-	n	6	€ 110,00	€ 660,00
	C2		-	-	m	7	€ 50,00	€ 350,00
	A3		-	-	n	2	€ 123,00	€ 246,00
8	A2	Incrocio Via Trieste DX / Assenza di continuit� / Scivoli in cls <b>1. Scivolo in cls Tipo B per raccordo marciapiede</b>	-	-	n	2	€ 1.000,00	€ 2.000,00
9	A2	Incrocio Via S. Pietro DX / Assenza di continuit� / Scivoli in cls <b>1. Scivolo in cls Tipo B per raccordo marciapiede</b>	-	-	n	2	€ 1.000,00	€ 2.000,00
10	A1	Parcheggio di fronte parco Dx / Assenza percorso / Scivoli in cls <b>1. Scivolo in cls Tipo A per raccordo marciapiede</b> <b>2. Segnali orizz.: Striscia bianca nuovo impianto, in rilievo</b> <b>3. Segnali orizz.: Strisce gialle (n.2) nuovo impianto, in rilievo</b>	-	-	n	2	€ 720,00	€ 1.440,00
	C4.b		-	40	m	40	€ 3,62	€ 144,80
	C5.b		2	40	m	80	€ 4,35	€ 348,00
11	A1	Incrocio Via S. Francesco DX / Assenza di continuit� / Scivoli in cls <b>1. Scivolo in cls Tipo A per raccordo marciapiede</b> <b>2. Segnali orizz.: Zebrature</b>	-	-	n	2	€ 720,00	€ 1.440,00
	C7		3	7	mq	21	€ 6,00	€ 126,00
<b>SOMMA</b>								<b>€ 15.397,80</b>



INT 16	VIA S. GIOVANNI BOSCO	Lungh. percorso 500 m	Prev. interventi € 13.855,60
--------	-----------------------	-----------------------	------------------------------





**A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI**



**LEGENDA**

Parcheggio riservato



Percorso rilevato



Percorso pedonale assente



Attraversamento stradale



Localizzazione intervento







**B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI**







**C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI**

N.	CODICE	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE		U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT
			L/H/N	LUNGH				
1	A2	Incrocio Via S. Francesco DX / Assenza di continuità / Scivoli in cls <b>1. Scivolo in cls Tipo B per raccordo marciapiede</b>	-	-	n	2	€ 1.000,00	€ 2.000,00
	C7	<b>2. Segnali orizz.: Zebrature</b>	3	7	mq	21	€ 6,00	€ 126,00
2	C1	2 Attraversamenti rialzato / Assenza paletti e segnali podotattili / Riqualificazione attraversamento <b>1. Paletto dissuasore parapetonale in acciaio</b>	-	-	n	8	€ 110,00	€ 880,00
	C2	<b>2. Segnali orizz.: Segnali podotattili (loges)</b>	-	-	m	10	€ 50,00	€ 500,00
3	A1	Fine marciapiede lato SX / Assenza percorso / Riqualificazione area <b>1. Scivolo in cls Tipo A per raccordo marciapiede</b>	-	-	n	1	€ 720,00	€ 720,00
	C7	<b>2. Segnali orizz.: Zebrature</b>	3	10	mq	30	€ 6,00	€ 180,00
	C12.b	<b>3. Segnali orizz.: colorazione pavimentazione "street print"</b>	2	10	mq	20	€ 25,00	€ 500,00
	C1.2	<b>4. Paracarro leggero</b>	-	-	n	1	€ 200,00	€ 200,00
4	C12.b	Area di fronte ai Carabinieri / Assenza percorso / Riqualificazione area <b>1. Segnali orizz.: colorazione pavimentazione "street print"</b>	1,50	50	mq	75	€ 25,00	€ 1.875,00
	C2	<b>2. Paletto dissuasore parapetonale in acciaio</b>	-	-	n	10	€ 110,00	€ 1.100,00
5	-	Attraversamento pedonale / Presenza di gradino / Scivolo in cls <b>1. Demolizione aiuola per raccordo con via interna: forfait</b>	-	-	-	-	€ 500,00	€ 500,00
	A1	<b>2. Scivolo in cls Tipo A per raccordo marciapiede</b>	-	-	n	1	€ 720,00	€ 720,00
	C12	<b>3. Segnali orizz.: "street print" con zebrature</b>	1,5	20	mq	30	€ 39,00	€ 1.170,00
6	-	Fermata Bus non accessibile lato SX / Assenza mobilità e attraversamento / Riqualificazione area <b>1. Demolizione aiuola per raccordo con via interna: forfait</b>	-	-	-	-	€ 500,00	€ 500,00
	C12	<b>2. Segnali orizz.: "street print" con zebrature</b>	1,5	20	mq	30	€ 39,00	€ 1.170,00
	A1	<b>3. Scivolo in cls Tipo A per raccordo marciapiede</b>	-	-	n	1	€ 720,00	€ 720,00
7	C5.b	Tratto percorso pedonale a lato parcheggio / Assenza sicurezza / Messa in sicurezza dell'area <b>1. Segnali orizz.: Striscia gialla nuovo impianto, in rilievo</b>	-	30	m	30	€ 3,62	€ 108,60
		<b>2. Segnali orizz.: occhi di gatto</b>	-	-	n	14	€ 13,00	€ 182,00
8	D2	Lampione a inizio via / Strettzza del marciapiede / Ricollocazione lampione <b>1. Ricollocazione lampione</b>	-	-	n	1	€ 500,00	€ 500,00
9	D1	Palo Fermata Bus lato Dx / Strettzza del marciapiede / Rimozione <b>1. Operaio comune: Rimozione</b>	-	-	h	8	€ 25,50	€ 204,00
		<b>SOMMA</b>						<b>€ 13.855,60</b>




INT 17	VIA CADUTI DEL LAVORO	Lungh. percorso 250 m	Prev. interventi € 13.785,00
--------	-----------------------	-----------------------	------------------------------





**A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI**

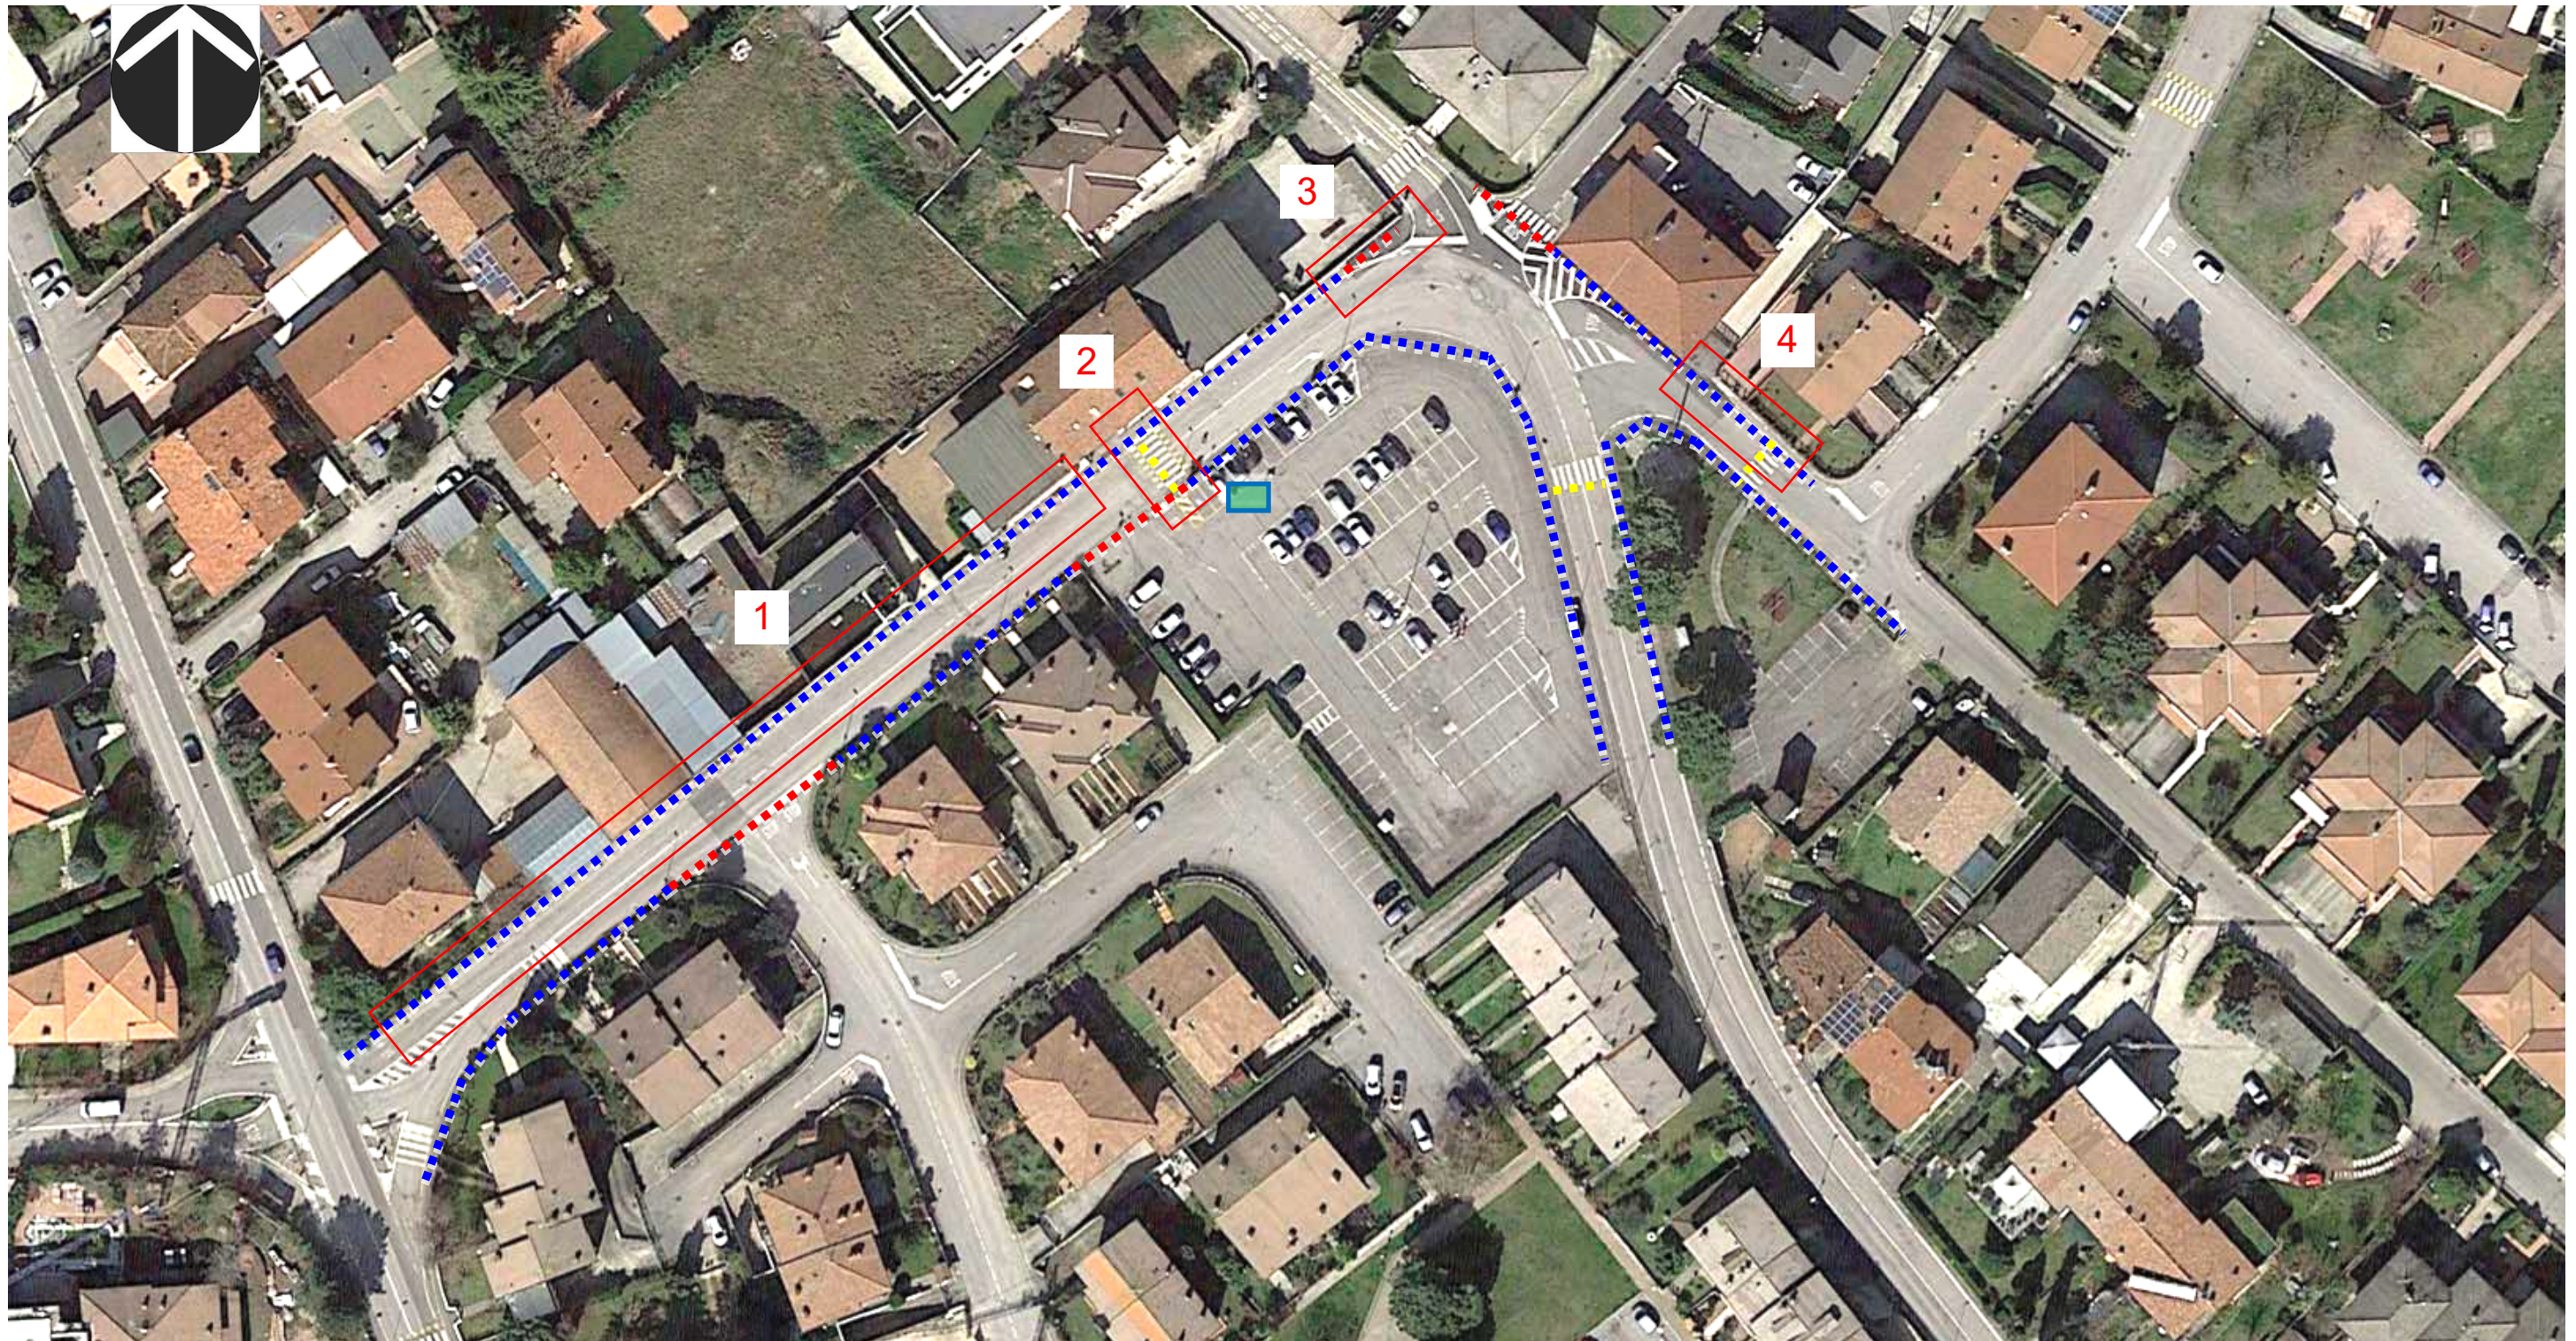

**LEGENDA**

Parcheggio riservato



Percorso rilevato



Percorso pedonale assente



Attraversamento stradale




Localizzazione intervento







**B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI**

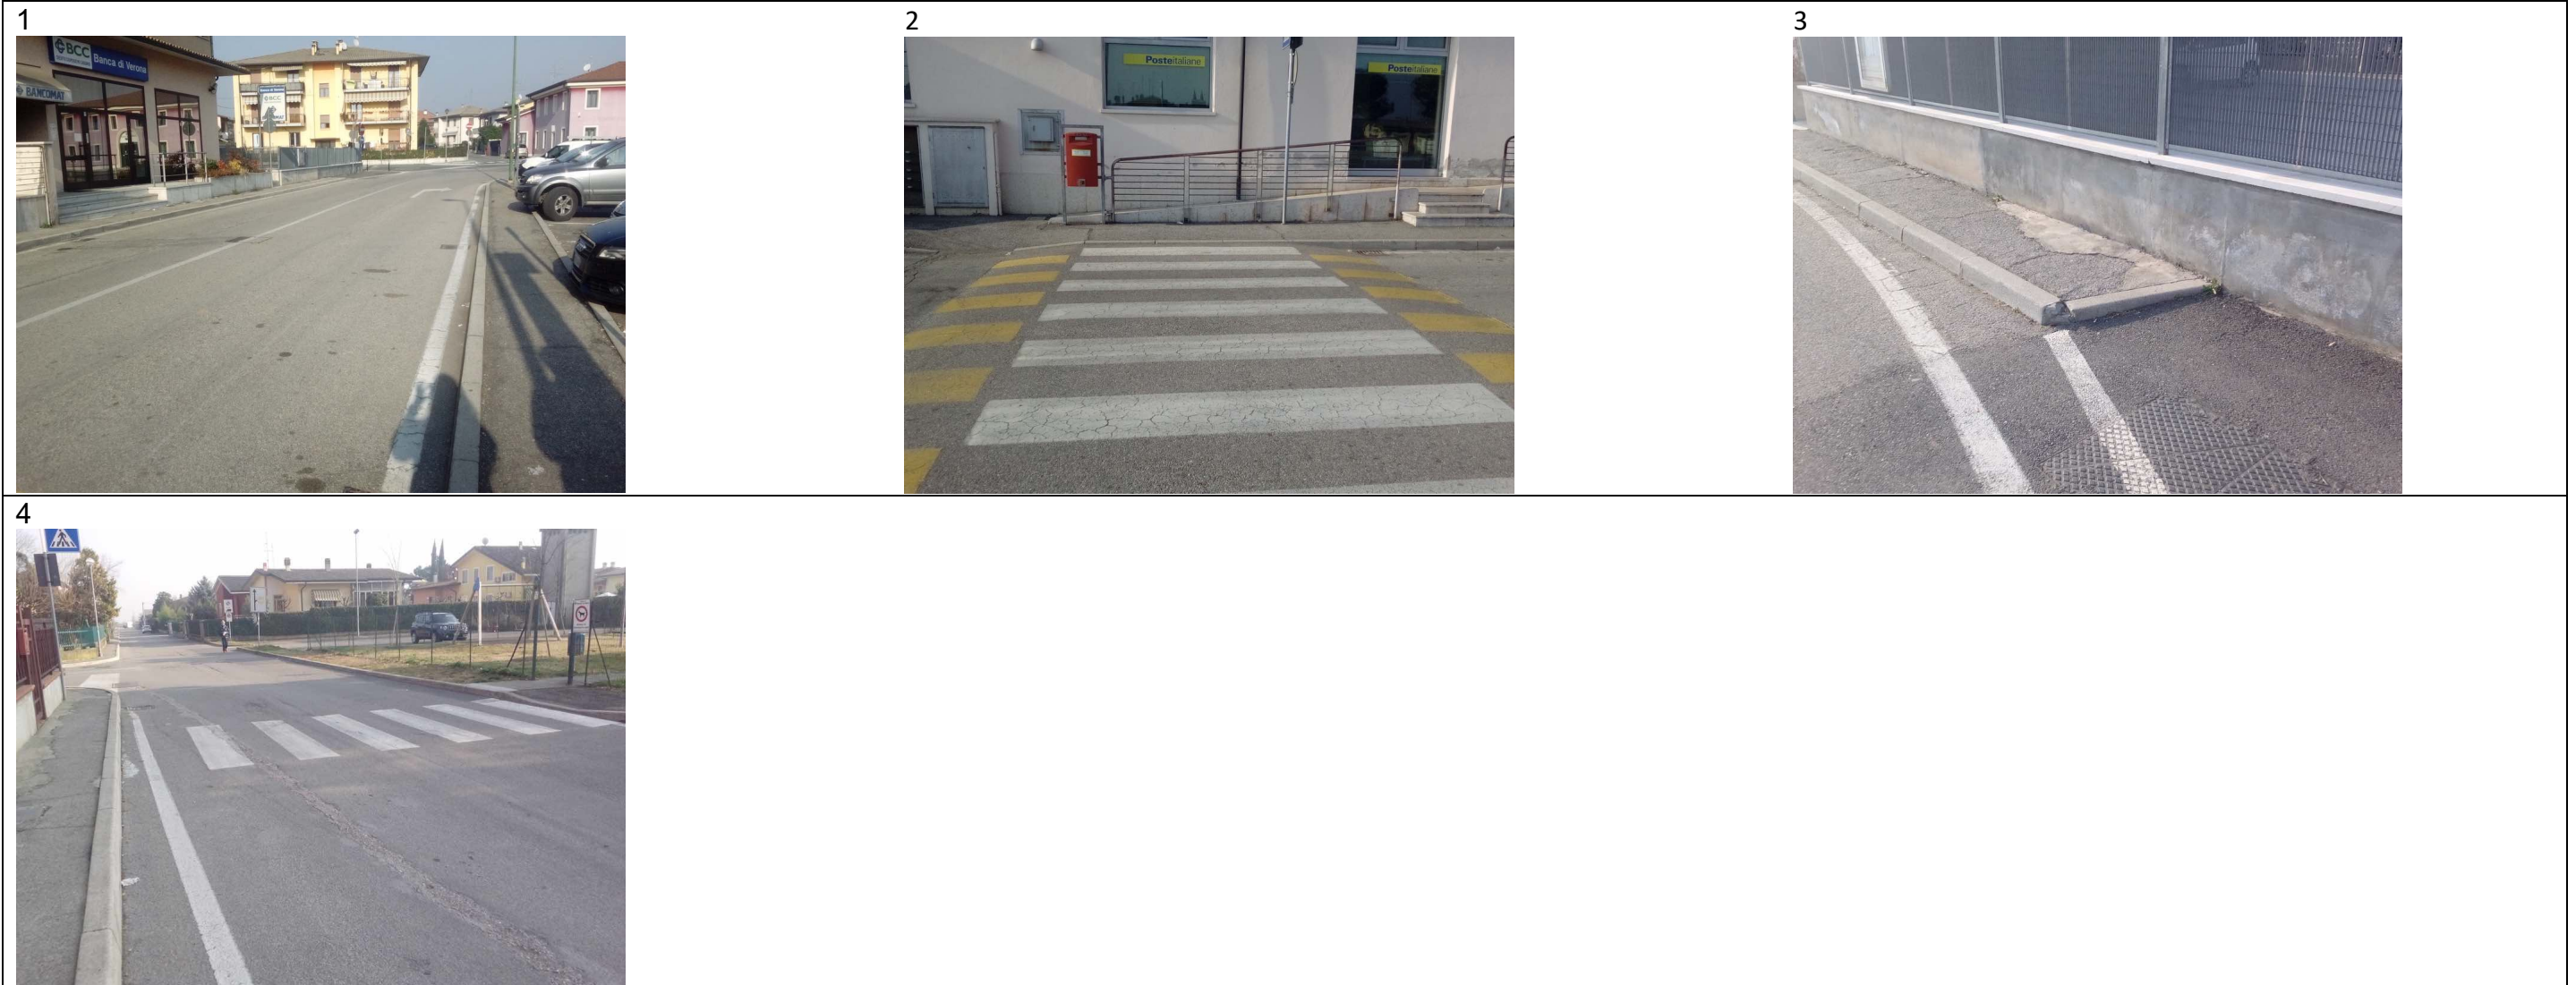

**C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI**

N.	CODICE	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE		U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT
			L/H/N	LUNGH				
1	B7	Marciapiede lato Nord / Strettezza marciapiede / Allargamento marciapiede <b>1. Allargamento + 1 m, marciapiede in betonelle</b>	-	100	m	100	€ 120,00	€ 1.200,00
2	C1 C2	Attraversamento pedonale rialzato di fronte alla posta / Assenza paletti e segnali podotattili / Riqualificazione attraversamento <b>1. Paletto dissuasore parapedonale in acciaio</b>	-	-	n	4	€ 110,00	€ 440,00
		<b>2. Segnali orizz.: Segnali podotattili (loges)</b>	-	-	m	5	€ 50,00	€ 250,00
3	A1	Fine marciapiede lato Nord / Presenza gradino / Scivoli in cls <b>1. Scivolo in cls Tipo A per raccordo marciapiede</b>	-	-	n	1	€ 720,00	€ 720,00
4	C12b	Attraversamento Via Isonzo / Assenza segnaletica / Colorazione pavimentazione <b>1. Segnali orizz.: "street print" motivo mattoncino</b>	1	15	mq	15	€ 25,00	€ 375,00
<b>SOMMA</b>								<b>€ 2.985,00</b>




INT 18	VIA RAFFAELLO - BORGHETTO	Lungh. percorso 50 m	Prev. interventi € 2.700,00
--------	---------------------------	----------------------	-----------------------------





**A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI**

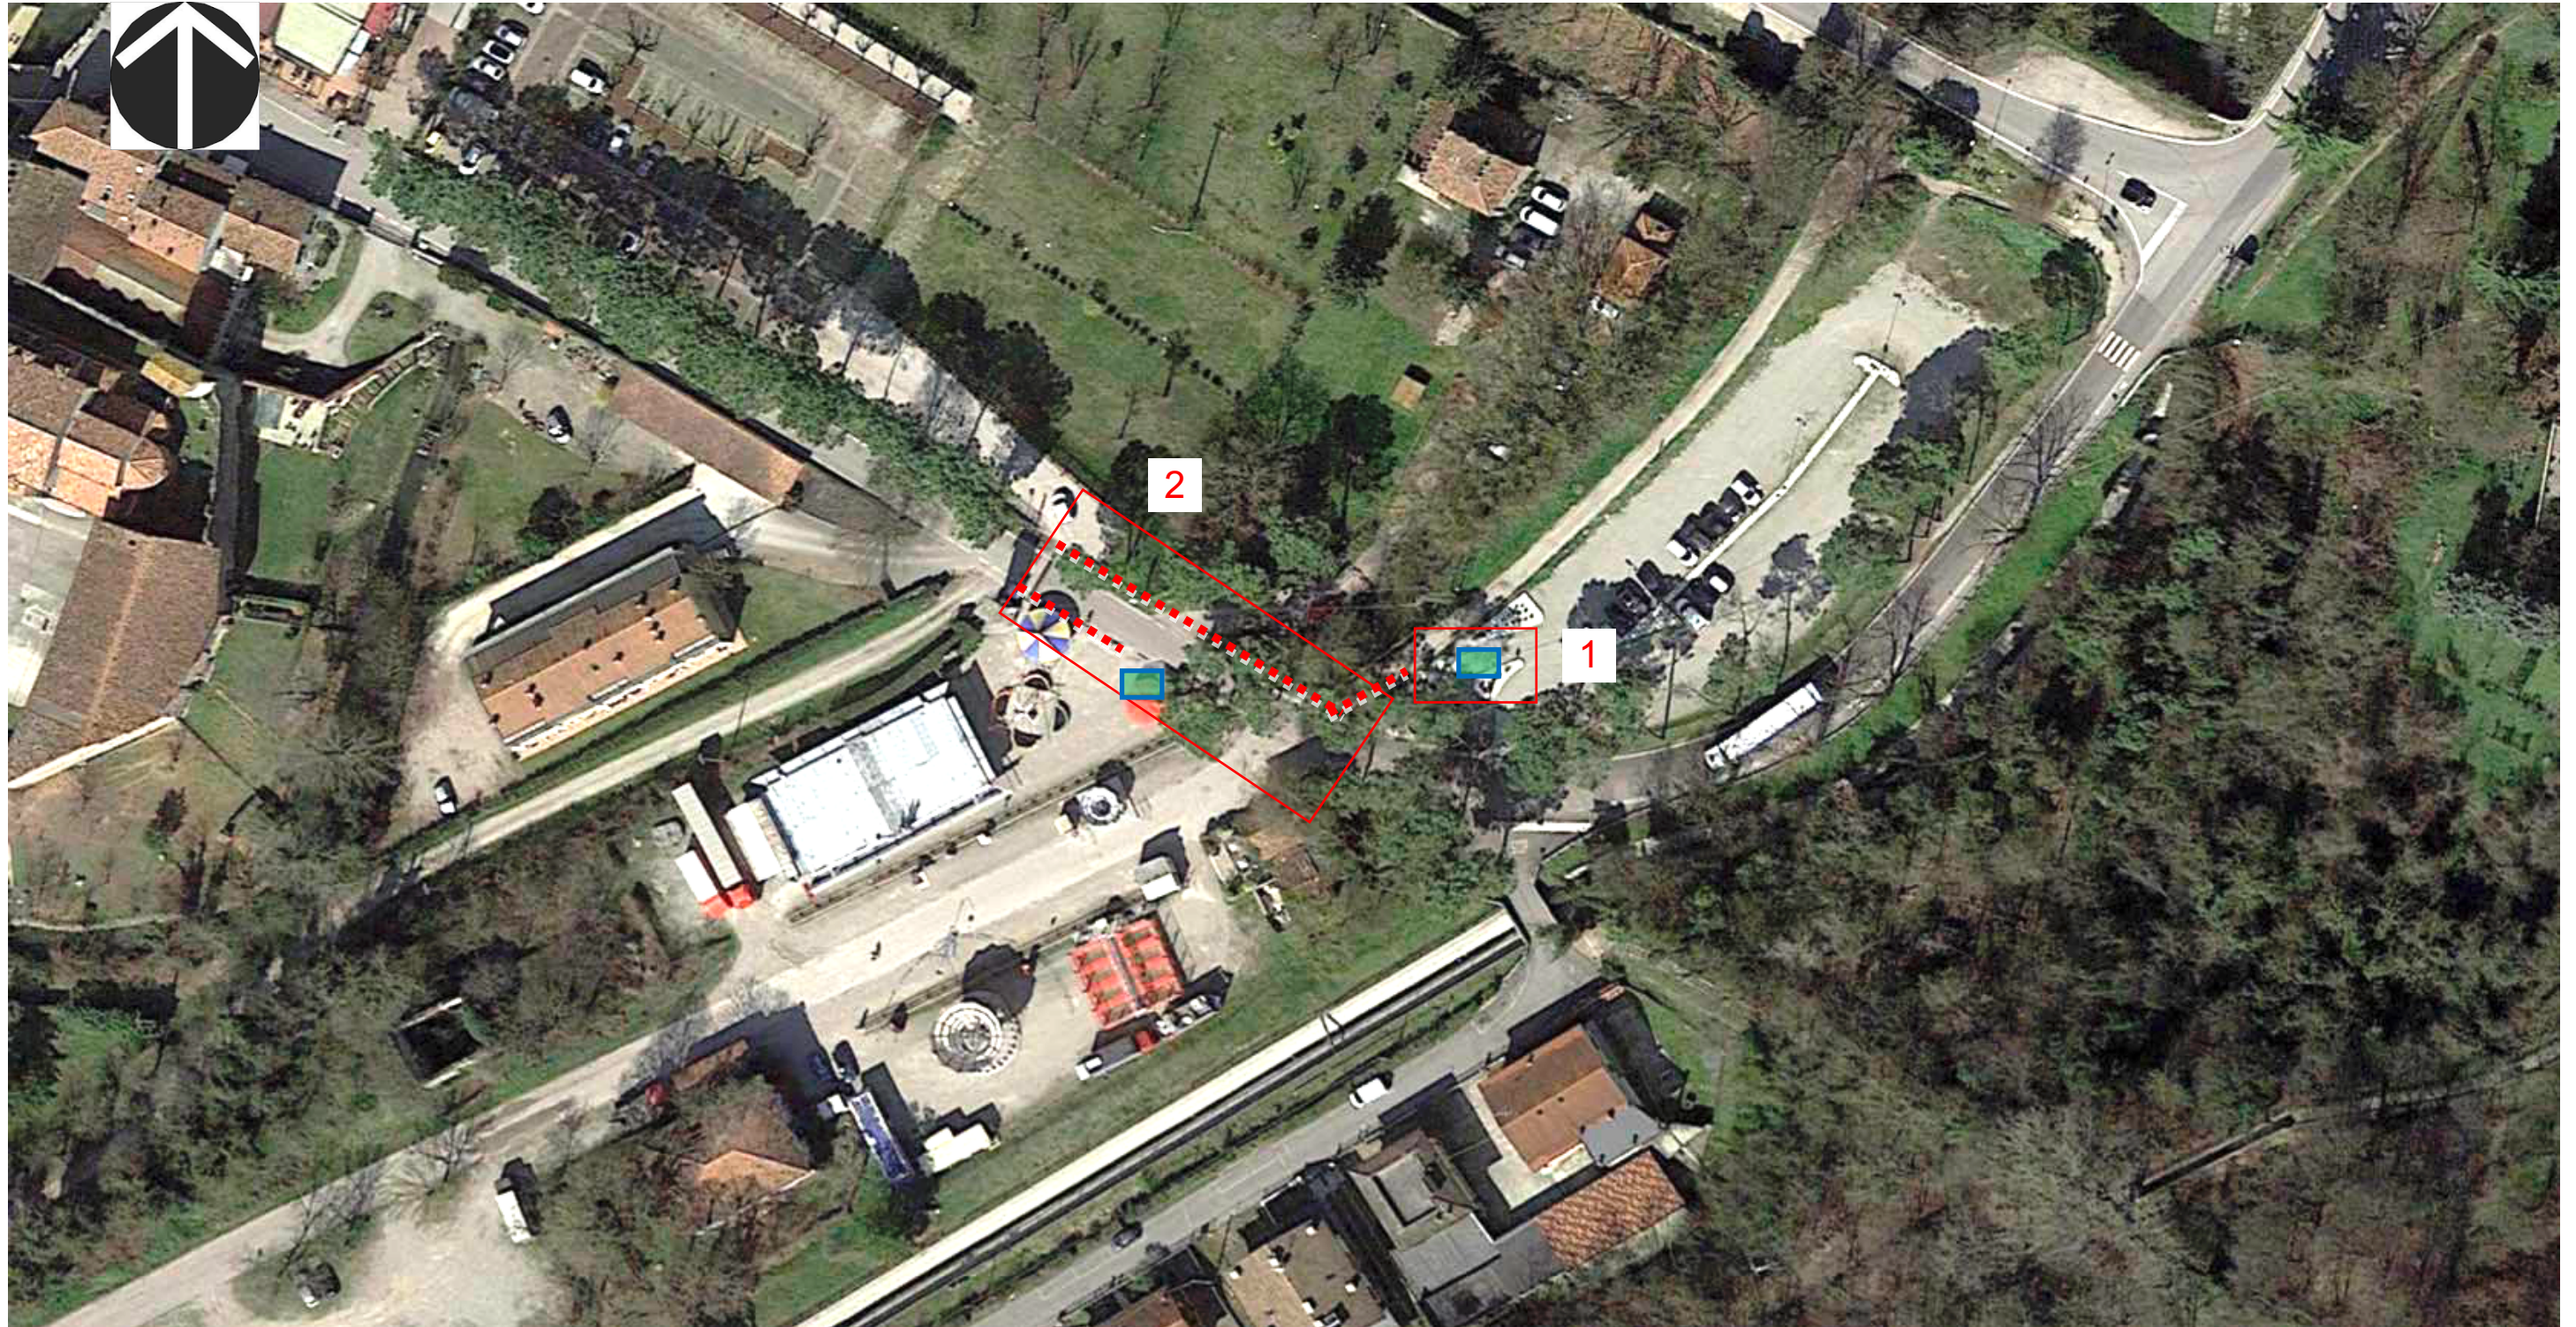

**LEGENDA**

Parcheggio riservato



Percorso rilevato



Percorso pedonale assente



Attraversamento stradale




Localizzazione intervento





**B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI**

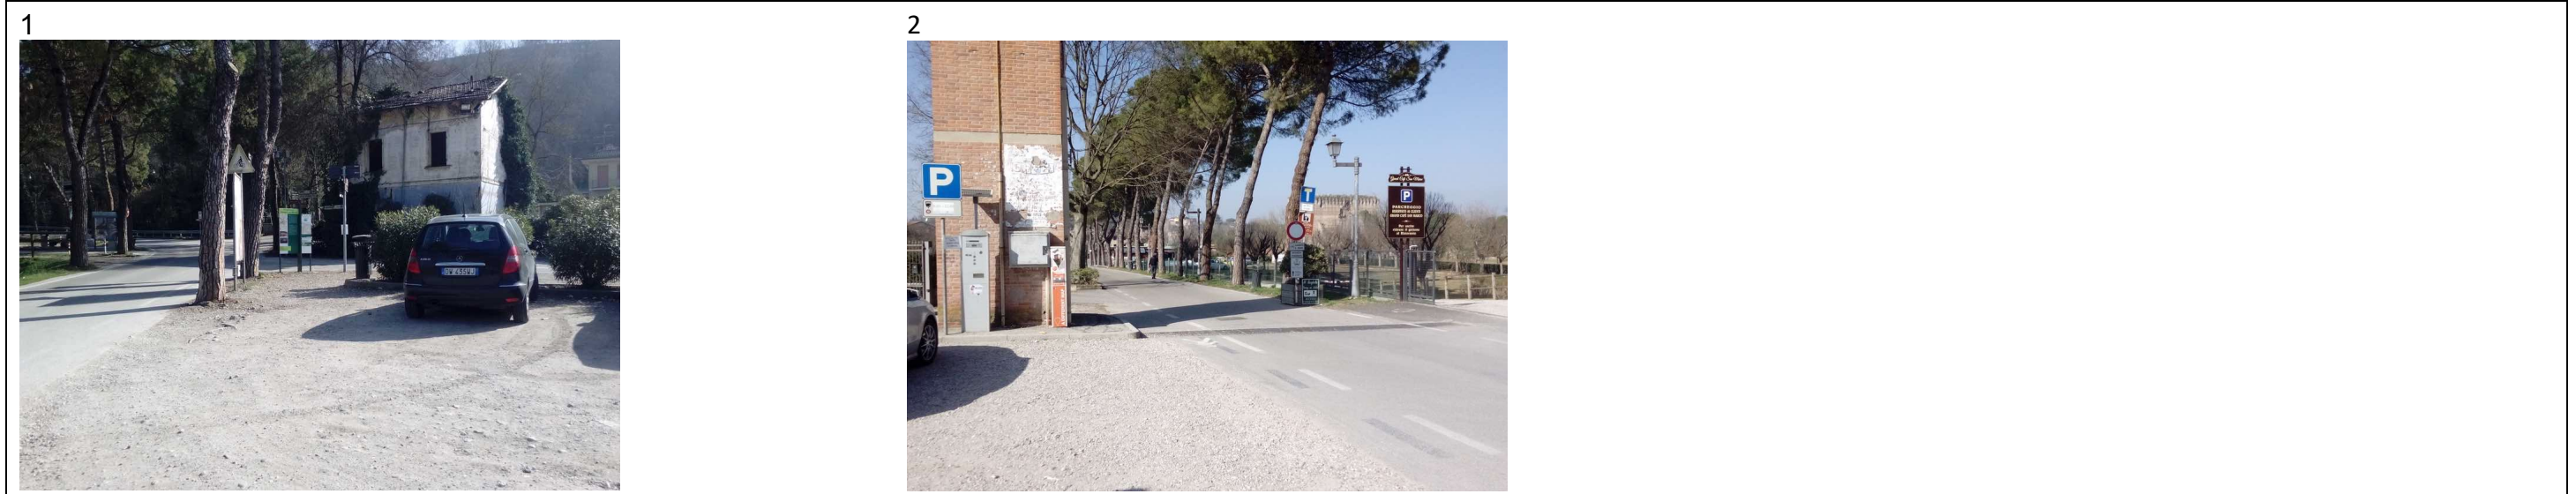

**C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI**

N.	CODICE	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / <i>intervento previsto</i>	DIMENSIONE		U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT
			L/H/N	LUNGH				
1	C15	Parcheeggio Borghetto / Assenza parcheggi riservati / Riqualificazione con n. 2 parcheggi riservati <b>1. Realizzazione parcheggio riservato</b>	-	-	n	2	€ 150,00	€ 300,00
2	B5	Parcheeggio Borghetto-Via R. Sanzio/ Presenza di ghiaia come pavimentazione / Asfaltatura parte di parcheggio <b>1. Asfaltatura h 5cm conglomerato tipo B</b>	3	50	mq	150	€ 16,00	€ 2.400,00
		<b>SOMMA</b>						<b>€ 2.700,00</b>



INT 19	VIA TRENTO - SALIONZE	Lungh. percorso 600 m	Prev. interventi € 11.572,50
--------	-----------------------	-----------------------	------------------------------





**A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI**



**LEGENDA**

Parcheggio riservato



Percorso rilevato



Percorso pedonale assente



Attraversamento stradale



Localizzazione intervento







**B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI**







**C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI**

N.	CODICE	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE		U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT
			L/H/N	LUNGH				
1	C15 B7 D1 B7	Piazzale di fronte alla Chiesa / Assenza sicurezza e percorsi / riqualificazione incrocio (NOTA: con budget più importante si suggerisce di ampliare la pavimentazione nel piazzale della chiesa fino a via San Leone 1. Realizzazione parch. Riservato (segnaletica vert. e orizz.) all'inizio di Via S. Leone 2. Allargamento +2 m attraversamento pedonale di fronte la chiesa 3. Operaio comune: rimozione catene di fronte la chiesa, lavoro in economia 4. Allargamento marciapiedi +1 m all'inizio di Via S. Leone.	-	-	n	2	€ 150,00	€ 300,00
			2	3	m	6	€ 120,00	€ 720,00
			-	-	h	4	€ 25,50	€ 1.02,00
			1	3	m	3	€ 120,00	€ 360,00
2	C13 C7	Strade interne di Via Trento (6 strade interne+Via Trento+Via della farmacia) / Assenza segnaletica verticale e orizzontale / Installazione di segnaletica verticale e orizz. 1. Segnali vert.: Fornitura e posa cartello stradale 2. Segnali Orizz.: simboli stradali	-	-	n	16	€ 88,00	€ 1.408,00
			-	-	mq	16	€ 6,00	€ 96,00
3	C11 C1 C7	Lato Dx Via Trento / Assenza sicurezza / Fornitura occhi di gatto, sagome e paletti podotattili 5. Segnali orizz.: occhi di gatto sul lato dx che porta alla posta (occhi di gatto ogni 6 m) 6. Paletto dissuasore parapetonale in acciaio (ogni 12 m) 7. Segnali orizz.: Sagome	-	-	n	25	€ 13,00	€ 325,00
			-	-	n	12	€ 110,00	€ 1.320,00
			-	-	mq	25	€ 6,00	€ 150,00
4	C7 C2 A1 C6	Prima di Via Guido Rossa / Assenza attraversamento pedonale / Nuovo attraversamento pedonale 1. Segnali orizz. : Zebrature 2. Segnali orizz.: segnali podotattili (Loges) 3. Scivolo in cls Tipo A per Raccordo marciapiede 4. Segnali orizz.: Riposizionamento strisce, con fresatura preesistenti (tratto che porta alla posta, solo su un lato)	-	-	mq	6	€ 6,00	€ 36,00
			2	2,5	mq	5	€ 50,00	€ 250,00
			-	-	n	1	€ 720,00	€ 720,00
			-	50	m	50	€ 2,10	€ 105,00
5	A3	Attraversamento dopo via Dolomiti (lato sx) / Presenza gradino H4 cm / Raccordo con ricarica in asfalto 1. Raccordo H4 cm con ricarica in asfalto	-	-	n	1	€ 123,00	€ 123,00
6	A4	Attraversamenti (2) davanti edifici commerciali / Presenza gradino H6 cm / Raccordo con ricarica in asfalto 1. Raccordo H 6 cm con ricarica in asfalto (n. 3 scalini)	-	-	n	3	€ 236,00	€ 708,00
7	D4 D5 B3 C15 C11 C2 B10 A3	Strada di fronte la Farmacia / attraversamento e tratto da riqualificare / Riqualificazione attraversamento e parcheggio 8. Fornitura e posa panchina bus 9. Fornitura e posa pensilina bus 10. Fresatura a freddo per successiva asfaltatura (circa metà park) 11. Realizzazione parch. Riservato (segnaletica vert. e orizz.) 12. Segnali orizz.: occhi di gatto sull'attraversamento della farmacia 13. Segnali orizz.: segnali podotattili (Loges) 14. Nuova pavimentazione in cubetti di porfido (attraversamento) 15. Raccordo H3 cm con ricarica in asfalto (attraversamento farmacia)	-	-	n	1	€ 400,00	€ 400,00
			-	-	n	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00
			15	15	mq	225	€ 3,06	€ 688,50
			-	-	n	1	€ 150,00	€ 150,00
			-	-	n	8	€ 13,00	€ 104,00
			2	2,5	m	5	€ 50,00	€ 250,00
3	3,5	mq	10,50	€ 108,00	€ 1.134,00			
-	-	n	1	€ 123,00	€ 123,00			
		<b>SOMMA</b>						<b>€ 11.572,50</b>